



Lieferwerk:

BAB Belag AG Birmensdorf

Prüfstelle:


Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration 2022 AC F 22 Bdm. 50/70

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	15030
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 50/70			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	3.8	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	B 330/430			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/_{10}$ mm]	25			
- Penetration: max. [$1/_{10}$ mm]	55			
- Erweichungspunkt R+K: min.	50			
- Erweichungspunkt R+K: max.	65			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	HASTAG			
- grobe Gesteinskörnung	HASTAG, Fischer Staffelbach, RZO			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	29 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	71 M-%			
Mineralkategorie	C NR	C NR		
Recycling-Granulat	RA 0/8 + RA 8/22 RZO			
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	80			
- Sekundärspilt M-%	10			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.369			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.534			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	6.5	3.0...10.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	57.5	≤ 80		
- Stabilität S kN	7.5	≥ 5.0		
- Fliesen F, mm	2.5	1.5...3.5		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	---	$\geq 70\%$		

Typprüfung	erfüllt
Nummer:	nein
gültig bis:	
Kollektivmitatserklärung	ja

Korngrössenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0		
	31.5	100.0	
	22.4	95.0	-9/+5
	16.0	84.0	
	11.2	73.0	± 9
	8.0	62.0	
	5.6	51.0	
	4.0	42.0	
	2.0	29.0	± 7
	1.0	22.0	± 5
	0.5	17.0	
	0.25	13.0	
	0.125	10.0	
	0.063	8.0	± 3

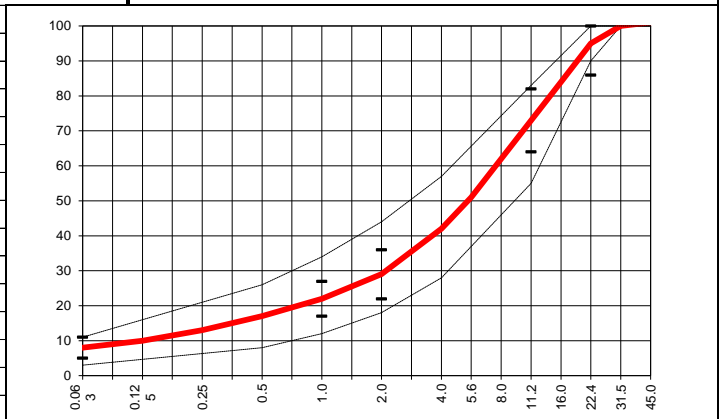

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk
BAB Belag AG Birmensdorf
Obere Heslibachstrasse 8
8700 Küsnacht

Datum: 14.01.2022
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
Walo Bertschinger Central AG
Zentrale Labordienste
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer

Handwritten signature